

MANUAL DE TROCA REFIL BLISS / BY HEBE / BY HEBE HF

O mundo
precisa de mais
pureza.

EUROPA®

europa.com.br




Para efetuar a troca do refil do purificador BLISS ou By Hebe, siga as instruções abaixo:

Obs.: A substituição do refil deve ser feita depois de 3.000 litros ou 1 ano, o que vier a vencer primeiro.

- Feche o registro
- Desencaixe o produto da parede (1), levantando levemente o purificador e puxando o aparelho para si.
- Faça um giro de 180° e retire a bica (2).
- Gire a tampa superior (3) e puxe.
- Com a ajuda dos dois pinos, gire o refil (4) no sentido horário e retire puxando pelo bico (5).
- Com a tampa para cima (6), coloque o novo refil no alojamento, pressionando levemente e gire-o no sentido anti-horário até travar.
- Recoloque a tampa superior (3) e em seguida a bica (2).
- Com a troca do refil, é possível que a água apresente fuligem de carvão*. Por isso, é necessário realizar uma limpeza prévia. Trave o botão Push (7) e libere cerca de 20 litros de água, até que ela fique cristalina.
- Ao substituir seu refil (4), não se esqueça de colocar a nova etiqueta do Eurotimer.

* A fuligem de carvão não é prejudicial à saúde.

OBS.: PARA OS MODELOS COM MÓDULO HF É NECESSÁRIO REALIZAR A LIMPEZA COM A BICA ORIGINAL.

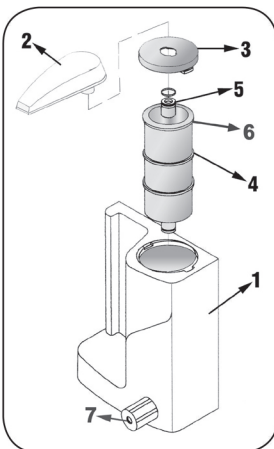

Fabricante:

BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Isabel Spina Perella, 469 • Ponte Grande • Guarulhos/SP

Cep 07031-040 • Caixa Postal 798 - Cep 01059-970 • CNPJ 53.437.406/0001-00

ATENDIMENTO AO CLIENTE: Dúvidas, sugestões ou reclamações, ligue:

(11) 3017.8400 (Grande São Paulo)

0800 131413 (demais Localidades - Ligação Gratuita)

www.europa.com.br